


3M Window Film安全節能玻璃貼膜

Silver 35



日照調節隔熱膜-Classical Series經典系列

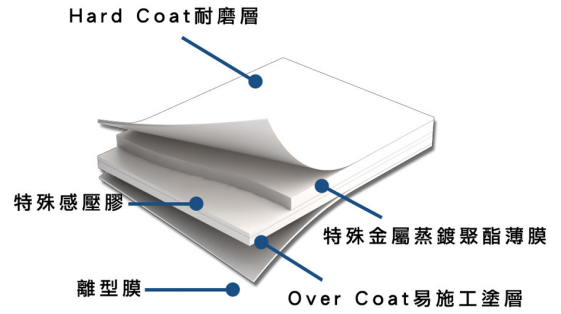

特長

1. 薄膜呈現銀色，加強了外觀美感與日間遮光效果。
2. 降低由日照所產生熱能以減輕冷氣負荷並有效提高空調效率，達到節能效果。
3. 降低因炫光所造成的眼睛不適感。
4. 隔絕99%以上的有害紫外線，有效降低人體皮膚暗沉、黑色素沉澱與傢俱擺飾褪色之現象。
5. 防止破碎玻璃飛散，增強人身安全性。

產品型號											
光學特性										物理特性	
						Visible Light 可見光					厚度 μm
Solar Heat Reduction 日光輻射取得減少率	Heat Loss Reduction 熱損失減少率	Glare Deduction 眩光減少率	UV Blocked 紫外線阻隔率	T.S.E.R 總日光輻射熱能阻隔率	Shading Coefficient 遮蔽係數	Exterior Reflection 室外反射率	Interior Reflection 室內反射率	Transmitted 穿透率	Emissivity 表面發散率	U Value 熱貫流率	扣除離型紙
57%	8%	63%	98%	65%	0.40	42%		33%	0.68	0.97	48

■ 以上數據是將玻璃貼膜貼於厚度6mm的玻璃進行量測所得。

- 特殊性能 飛散防止性能
高級安全防護效果- 通過日本JIS A5759防玻璃飛散(A法,B法)標準。

美商3M台灣子公司
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
台北市敦化南路二段95號6樓
電話:02-2704-9011 傳真:02-2707-3003
專業防護材料部門

3M
DATA SHEET